


Rostfri bandtransportör typ "Clean"

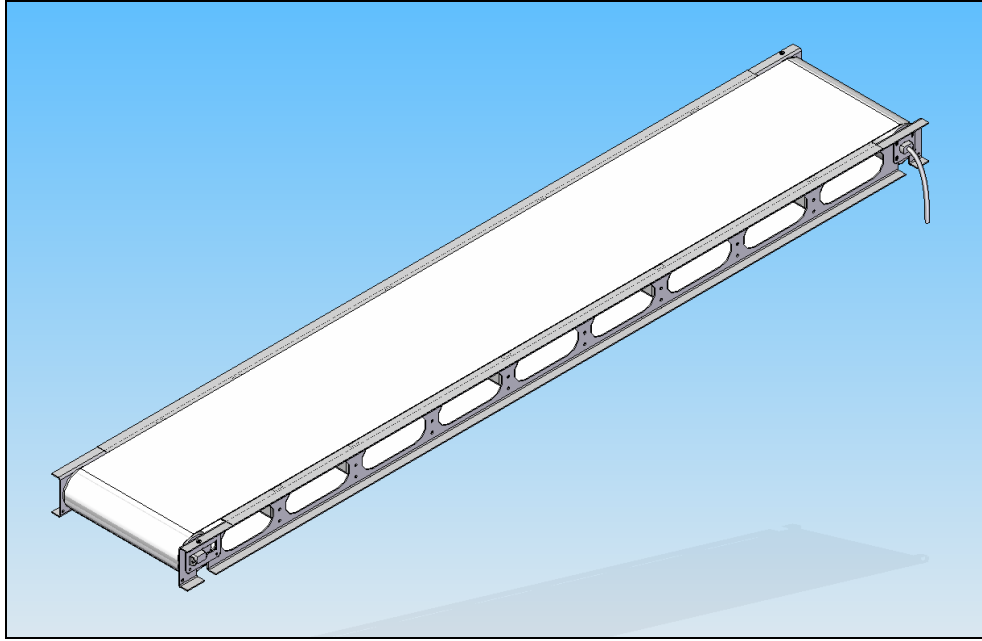

- Profilutförande:** Rostfri konstruktion. Laserskurna och bockade RF profiler.
- Storlek:** Längd= 1000 - 3000 mm/sektion. Möjlighet att skarva ihop sektioner för längre banor. Bandbredd= 200 - 1200 mm
- Drivstation:** Trummotor Interroll 0,06 - 0,55 kW (rostfritt utförande)
- Hastighet:** 0,12 - 1,47 m/sek
- Belastning:** Max 50 kg/meter
- Benstativ:** Rostfritt utförande. Justerbart i höjd samt vinkel. Möjlighet att montera på hjul.
- Sidokanter:** Höjd 50-500 mm. Rostfritt utförande. T= 1-3 mm
- Bandtyper:** Livsmedelsgodkända band.
Material: Polyuretan, Intralox plastmodulband, rostfria trådband
- Elkomponenter:** (tillval efter behov) Motorskydd, säkerhetsbrytare, givare, pulsgivare, tid/takt, PLC-lösningar, metalldetektorer, magnetseparatorer
- Anv. områden:** Blöt miljö, livsmedelsapplikationer, läkemedelsindustri mm
- Special:** Vi har möjlighet att bygga denna transportör som vinkeltransportör då behov finns.