




RULLBANA

MODELL HEAVY

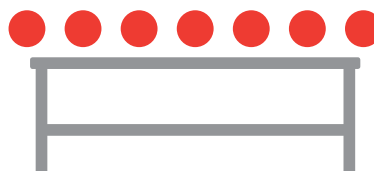

Profilutförande	Vattenskuren och kantpressad stål eller rostfritt stål.
Storlek	Längd= 1000 – 6000 mm/sektion. Möjlighet att skarva ihop sektioner för längre banor. Rullbredd= 300 – 2400 m.m.
Drivstation	Växelmotorer.
Hastighet	1 – 20 m/min.
Belastning	Max 2000 kg/meter.
Benstativ	Stålkonstruktion. Justerbart i höjd.
Sidoräcken	Höjd 20-200 mm. Utförande: Stål alt. plast.
Rulltyper	80x2, 80x3, ackumulerande, 89x3 samt 100x3 mm. Dubbla kedjehjul Z18.
Elkomponenter	Motorskydd, säkerhetsbrytare, givare, pulsgivare, tid/takt, PLC-lösningar, metalldetektorer, magnetseparatorer, frekvensomriktare m.m. (tillval efter behov)
Anv. områden	För transport av EUR-pall, paletter, sjöfartspall, material direkt på rullar m.m.
Tillval	Vridenheter, lyftar, pneumatiska stopp/separeringar, hissar, truckskydd ändstopp, transfervagnar, pallinstyrning, styrtallriker m.m.
Special	Vi pulverlackerar banorna i önskade RAL-kulör. Drivning av rullarna sker via rullkedja 5/8" rulle till rulle.

